


旋转喷头

爆炸图与零件清单

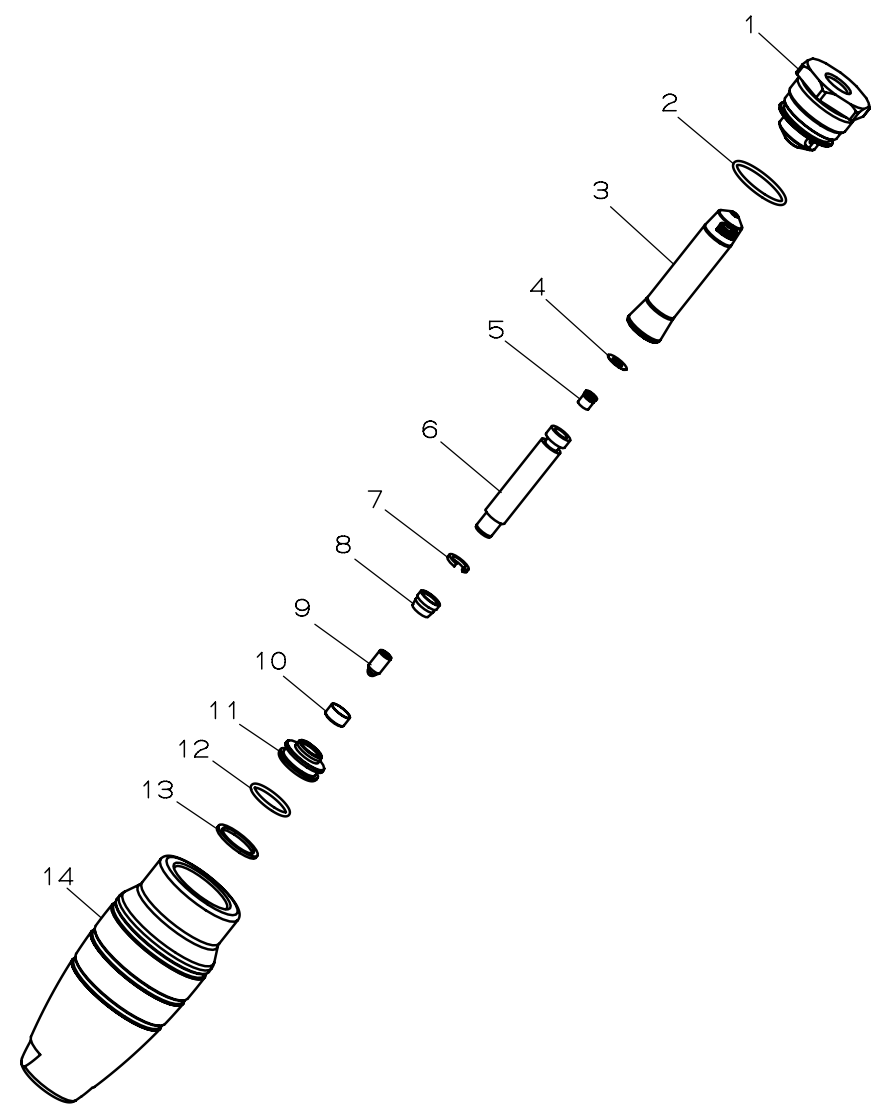

爆炸装配图 · 序号 1-14 与右侧零件清单一一对应 →

序号	编码	名称	规格型号	数量
1	7.905-123	进水接头	9/16"-18 UNF 左牙 (LH)	1
2	7.400-240	进水接头密封圈	O型圈 24.5×2	1
3	7.905-117	塑料壳体	67.3×14.3	1
4	7.905-124	垫片	630 垫片 10×5	1
5	7.905-110	进水铜座	6×6	1
6	7.905-125	铜芯	55.5×10 (铜)	1
7	7.905-035	开口挡圈	10.2×7×1.5	1
8	7.905-111	铜芯套	20×10.5	1
9	7.400-224	钨钢喷芯	硬质合金	1
10	7.400-224	钨钢喷芯座	硬质合金	1
11	7.905-113	喷嘴座 (出水座)	Φ20×10.5 不锈钢 304	1
12	7.400-241	密封圈	O型圈 17.17×1.78	1
13	7.400-242	挡圈	垫圈 17.94×1.3×1.15	1
14	7.230-066	壳体	旋喷壳体	1

合计条目 14

零件总数 14

注：序号 9 钨钢喷芯与序号 10 钨钢喷芯座共用编码 7.400-224，按套供应。

维修包 REPAIR KIT	包含序号 2 - 13 共 12 项 / 12 件 即旋喷芯全套内件，可整包订购；不含序号 1 进水接头与序号 14 壳体。
--------------------------	--

技术参数 · 旋转喷头

进水接口 9/16"-18 UNF 左牙 (LH)	最高工作压力 1250 bar
喷芯材质 钨钢 (硬质合金)	出水座材质 不锈钢 304